

Structure

Pont lumière motorisé PROLYTE X30V

Extérieur : 13 x 13 m

Intérieur : 12.40 x 12.40 m

Hauteur sous pont : 4.85m

Charge maximum : 2 500 kg

Son en salle

- **2 Processeurs MACH**
- **1 Ampli Basses DIGAM 7000 POWERSOFT**
- **2 Ampli Piste DIGAM 5000 POWERSOFT**
- **2 Ampli Diffusion salle DIGAM 5000 POWERSOFT**
- **2 Caissons de basses MACH CW 218**
- **6 HP Pistes MACH CM 15**
- **6 HP Diffusion salle MACH CN 8**

Son régie

- **1 Micro HF SENNHEISER EW 100 (Emetteur + récepteur)**
- **2 Vidéoprojecteurs Panasonic 6000 lumens**
- **1 lecteur DVD + USB**
- **1 Splitter VGA**
- **1 Console lumières NICOLAUDIE WOLFMIX**
- **1 Console son AMIX RMC 83 sur entrée A du zoneur DAB40**
- **LECTEUR DVD / USB / CARD SD**
- **1 Patch fond de salle sur AMIX (voies 7 + 8)**
(patch installé sur le poteau côté hall d'entrée)

Eclairages

- 5 plafonds séparés sur gradateurs
- 18 Projecteurs Aliens Martin pour la coloration murale contrôlés par STICK
- 8 Lyres BRITEQ BT-W07L12
- 8 LYRES CHAUVET INTIMIDATOR SPOT 475
- 1 Console NICOLAUDIE WOLFMIX

Electricité en salle


1 armoire à l'entrée :

- 6 prises Pc 16
- 1 prise PC 63 P17
- 1 prise PC 32 P17
- 1 bornier 80A

1 armoire en réserve salle L'Opale :

- 3 prises PC 16
- 1 prise 63 Tri P17
- 1 prise 32 Tri P17
- 3 prises PC 20
- 1 bornier 125A

FICHE TECHNIQUE CELESTE

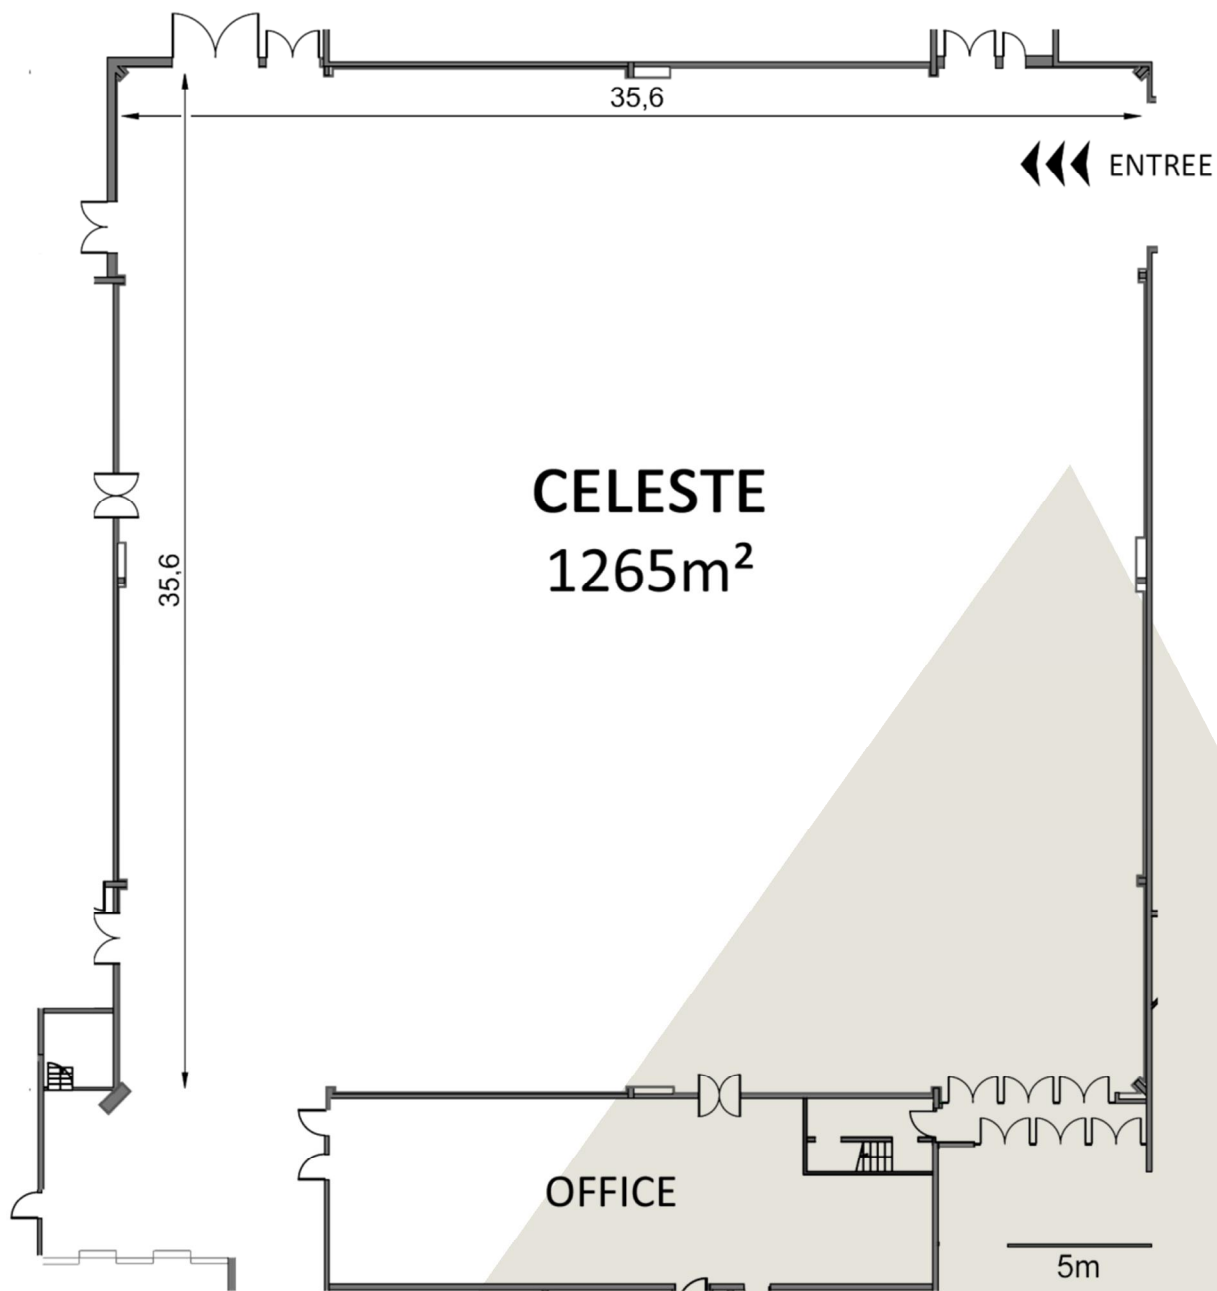

CELESTE
1265m²